

Спецификация на продукт

Спецификации



USB зарядно устройство, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3A, 21W, PRO, бежово

SDD112405

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	USB зарядно
Цветови нюанс	Бежов
Тип интегрирана връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:3 A 1 USB тип C 5...12 V DC, максимален ток на натоварване:<= 3 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Зарядно устройство
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
изходен ток	3 A
Начин на монтаж	Чрез винтове
Тип опаковка	Box with eurohole
Количество в комплект	1
[Ue] номинално работно напрежение	220...240 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Тип товар	Power delivery
максимална консумация на енергия във W	0,05 W
номинална изходна мощност	21 W
екплоатационен живот в часове	30000 h
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): преден панел PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
Тип защита	Защита от претоварване и късо Защита от пренапрежение на изхода Temperature rise protection
Номер на клеморед	2
Капацитет на накрайници	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за многожичен кабел/и
Захват на проводника	8 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Съвместимост на продуктите	Смартфон #N/A Таблет PC Power bank Digital camera Mouse Apple HW Samsung
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	44 mm
Дълбочина на свързване	32 mm
Нето тегло на продукта	0,13 kg
целеви канал	Професионален Do it yourself
производителност	6,25 %
Етикети за качество	CE
тип USB захранване	USB тип A + C
Цетови нюанс	Бежов
Свързване - клеморед	Винтови клеми
номинална изходна мощност	15 W USB тип A 5 V 3 A 18 W USB тип A 9 V 2 A 18 W USB тип A 12 V 1.5 A 15 W USB тип C 5 V 3 A 21 W USB тип C 9 V 2.3 A 21 W USB тип C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Клас на електроизолация	Клас II
IK степен на защита	IK02
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,600 cm
Широчина на пакет 1	8,600 cm
Дължина на пакет 1	9,300 cm
Тегло на пакет 1	122,000 g
Тип пакет 2	CAR
Брой единици в пакет 2	36
Височина на пакет 2	19,600 cm
Широчина на пакет 2	30,500 cm

Дължина на пакет 2	40,700 cm
Тегло на пакет 2	4,744 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	15
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better


Материали и опаковане	
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	16 %
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Без силикон	Не

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Потенциал за рециклируемост в %	0
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.


Technical Illustration

Dimensions

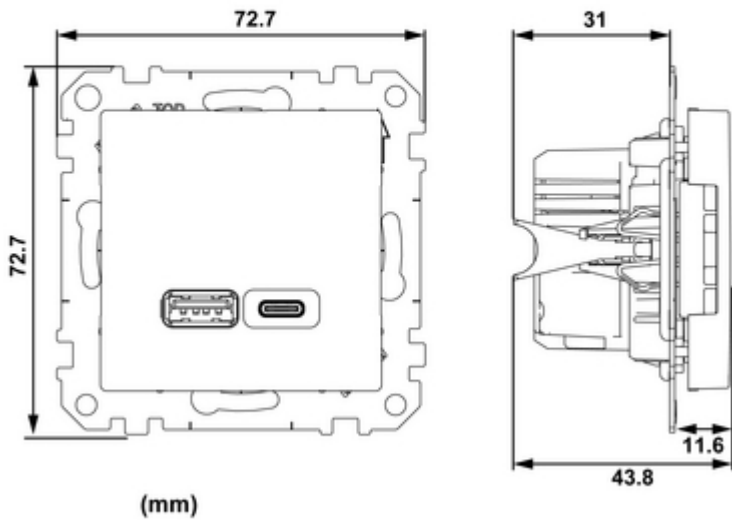

Technical Illustration

Wiring diagram

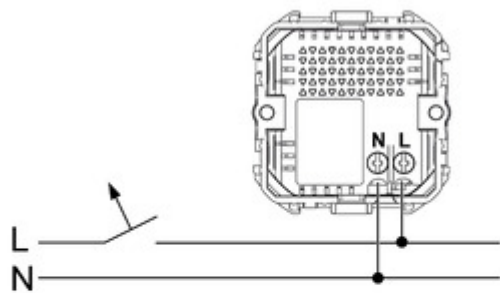

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Technical Features
Sedna

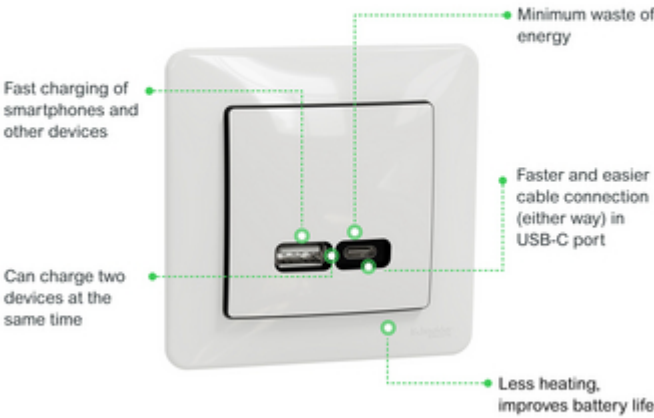


Image of product / Alternate images

Alternative



