

Спецификация на продукт

Спецификации



Двоен изход за данни CAT 6 UTP, RJ45, 45мм, крем

SDD112467

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Комуникация
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Винтове, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm
Брой контактни излази	2
wire structure	Твърд
посока на монтаж	Прав
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6 _A 500 MHz
Тип екраниране на кабела	UTP
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Свързване - клеморед	IDC
IP степен на защита	IP20
целеви канал	Професионален
depth of visual part	13 mm
Широчина	73 mm
Височина	73 mm
Дълбочина	37 mm

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,500 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	67,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	797,000 g
Тип пакет 3	S02
Брой единици в пакет 3	20
Височина на пакет 3	15,000 cm
Широчина на пакет 3	30,000 cm
Дължина на пакет 3	40,000 cm
Тегло на пакет 3	1,832 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък		
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1	
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт	

Use Better



Материали и опаковане		
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да	
Опаковки без пластмаси	Не	
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим	
Регламенти на REACh	Декларация на REACh	

Use Again

Повторно опаковане и преработване		
Потенциал за рециклируемост в %	41	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба	
обратно приемане на продукта	Да	
Етикет WEEE		При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

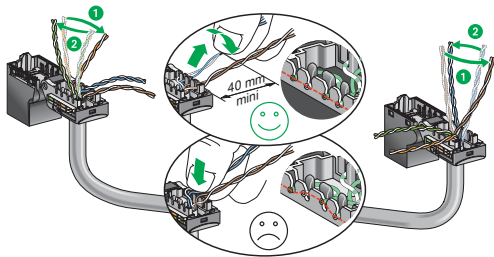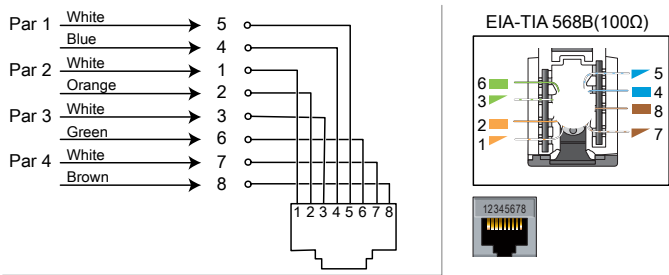

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364

• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations

• Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

4

Life Is On

Schneider

Electric

24.11.2025 г.