

Спецификация на продукт

Спецификации



TV розетка и изход за данни, RJ45 CAT6 UTP, бял

SDD111469T

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	TV + data socket
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Цветови нюанс	Бял
Повърхностна обработка	Необработен
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани

Допълнителни устройства

Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Number of terminals (Socket-Outlet)	2
Cable shielding type (RJ45)	UTP
TV socket type (TV)	Мъжко индивидуално
TV connector (TV)	Coaxial
Path attenuation (TV)	4 dB TV сигнал5...2200 MHz
Свързване - клеморед	IDC
Покритие	Гланциран
Широчина	73 mm
Височина	73 mm
Дълбочина	37 mm
целови канал	Професионален
Брой контактни излази	2
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6 250 MHz

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Стандарти	ISO 8877

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	4,000 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	8,000 cm
Тегло на пакет 1	95,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	10
Височина на пакет 2	9,500 cm
Широчина на пакет 2	18,500 cm
Дължина на пакет 2	27,500 cm
Тегло на пакет 2	1,072 kg
Тип пакет 3	S03
Брой единици в пакет 3	60
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	30,000 cm
Дължина на пакет 3	40,000 cm
Тегло на пакет 3	6,865 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better



Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram

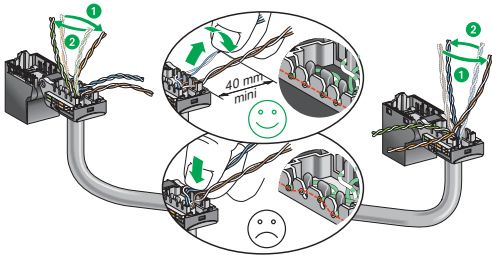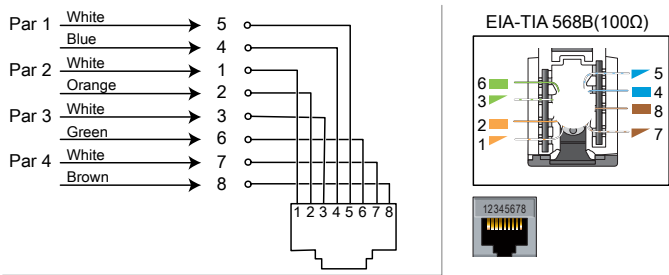

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364

• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations

• Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

4

Life Is On

Schneider

Electric

24.11.2025 r.

Image of product / Alternate images

Alternative

