


Конвертор Convertor USB to RS232/485/UART TTL

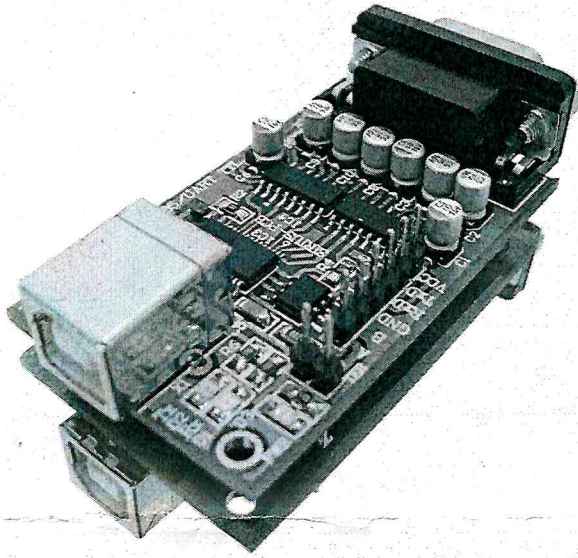

Устройството представлява 3 в 1 универсален конвертор. И да се използва като RS232, RS485, или UART конвертор. Базиран е на чипа FT232RL, има нормален порт, реализиран с два серийни конвертора MAX2: конвертор 485, реализиран с чипа MAX485. Параметри връзките могат да бъдат настроени чрез операционна система със скорост: 110 до 921600bps.

- LED индикация за включен кабел USB;
- LED индикация за състоянието на сигнала RX;
- LED индикация за състоянието на сигнала TX;
- Устройството работи под следните операционни системи:

Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 8 x64, Windows 8, Windows x64, Windows 7, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows 2003 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Linux, Mac OS X, Mac OS 9, Mac OS CE.NET (Version 4.2 and greater).

- Актуални драйвери може да свалите безплатно от сайта на **FTDI**.
- Конверторът не се нуждае от допълнително захранване. Захранва се от USB порта.
- Размер: 57mm x 34mm

Електрическа схема

