- Универсален галванично разделен входно-изходен модул с 4 драйверни изхода с общ "+".
- Устройството е подходящо за превключване на електрически вериги като релета, електромагнити и др., като е защитено от смущения чрез галванично разделяне на входовете и изходите.
- Всяки вход управлява ток до 1A.
- Устройството може да бъде контролирано от микроконтролер или TTL логика, или право оперативно напрежение.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

- Захранващо напрежение за изходите: 5÷48V DC.
- 4-ри галванично разделени входа.
- Напрежение на вход "IN": 3.3÷7.5V DC (10mA MAX).
- На входовете "IN" може да се подава сигнал I/0 директно от микроконтролер.
- LED индикация за включено захранване.
- LED индикация за състоянието на всяки вход.
- Всяки изход може да управлява товар с максимален ток до 1A.
- Размер: 50mm x 40mm.

Важно:
При подаване на захранващо напрежение да се спазва поляритета, в противен случай устройството може да дефектира!!!

SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

Драйвер
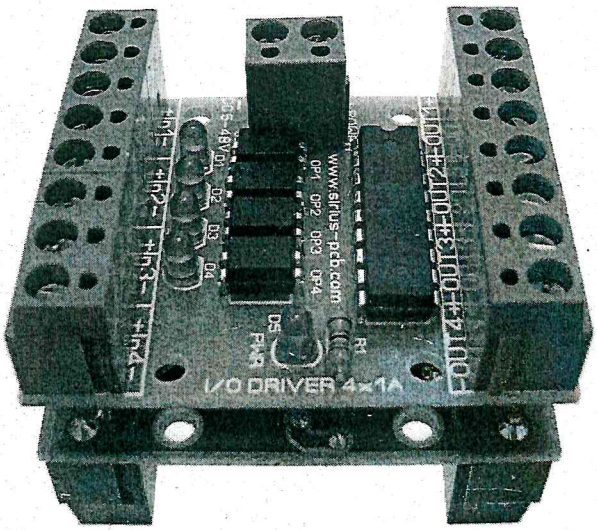
PIC AVR CNC I/0 Driver 4x1A; IN 5V DC OUT 5-48V DC