
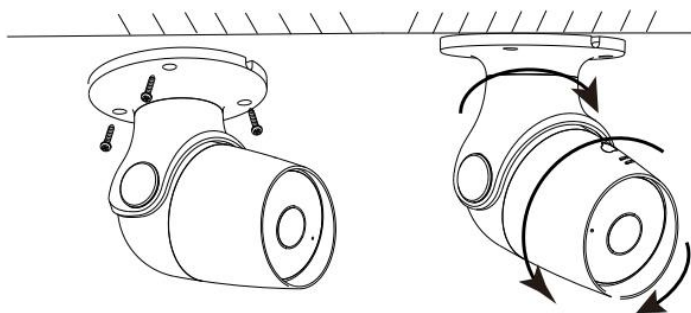


nedis

WiFi Smart Home IP Камера за видеонаблюдение

2Мрх(1920x1080р), 2.8mm, IP65, 110°, бяла

WIFICO11xxx

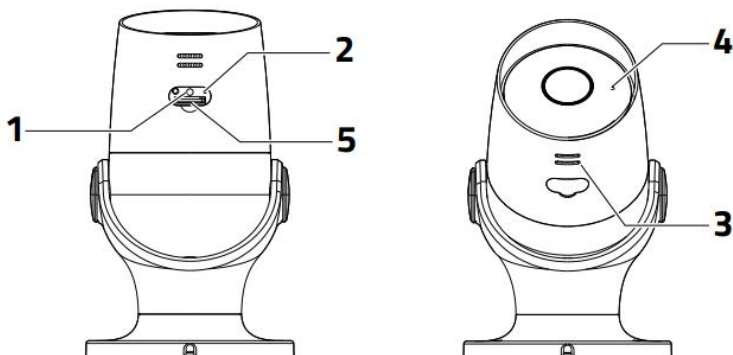

WIFICO11xxx – Охранителна камера

Описание

1. Индикатор за състоянието
2. Бутон за рестартиране
3. Говорител
4. Микрофон
5. Слот за карта с памет (microSD)

Употреба

1. Изтеглете и инсталирайте приложението „Nedis SmartLife“ от Apple App Store или Google Play Store на мобилното си устройство.
2. Стартирайте приложението „Nedis SmartLife“.
3. Създайте нов акаунт или влезте в съществуващия си акаунт.
4. Докоснете „+“, за да добавите устройството.
5. Изберете „Security Camera“ (Охранителна камера) от списъка с продукти.
6. Свържете захранващия адаптер към устройството. Поставете щепсела на захранващия адаптер в контакта.
7. Ако индикаторът за състоянието не мига: Натиснете бутона за нулиране. Ако индикаторът за състоянието мига: Потвърдете в приложението.
8. Потвърдете Wi-Fi мрежата и паролата.
9. Въведете името на устройството.
Забележка: Името на устройството ще се използва и за push известия.
10. Монтирайте камерата на желаното място с помощта на винтовете.
11. Пробийте дупка (14 мм), за да прекарате кабела през стената (опция).
12. Ако е необходимо, насочете и завъртете камерата, за да регулирате ъгъла на камерата.

Безопасност



- За да се намали рискът от токов удар, този продукт трябва да се отваря само от оторизиран техник, когато е необходимо обслужване.
- Изключете продукта от електрическата мрежа и друго оборудване, ако възникне проблем
- Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за други цели, освен описаните в ръководството.
- Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. Ако устройството е повредено или дефектно, незабавно го сменете.

Почистване и поддръжка

Внимание!

- Не използвайте почистващи разтворители или абразиви.
- Не почиствайте вътрешността на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте устройството. Ако устройството не работи правилно, сменете го с ново.
- Почистете външната страна на устройството с мека, влажна кърпа.

Характеристики

Тип видеокамера	IP WiFi
Макс. резолюция	2 Мрх (1920x1080р)
Обектив	2,8 мм
Степен на защита	IP65
Обхват на IR осветлението	15 м
Слот за карта памет	Micro SD до 128 GB
Аудио	Да, двупосочно
Сензор за изображение	1/3 инча CMOS
Минимална околна осветеност	1 Lux
Видео компресия	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ъгъл на виждане	110°
Работна температура	-20~50°C
Габаритни размери	193x100x93 mm
Модел	WIFICO11CWT
Захранващо напрежение	12 VDC

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS