

nedis

Вътрешна антена

HDTV, FM радио, 26 dB, LTE филтър

ANIR1504BK700



Въведение

Това е специално проектирана антена за приемане на цифрово наземно телевизионно излъчване. Тя е най-доброто решение за домашен приемник и за приемник на цифрова преносима телевизия. Това е активен вид антена, която може да бъде използвана с телевизор или приставка, която поддържа захранване на коаксиален кабел.

Забележка:


Антената не разполага със светлинна индикация!!!

Технически характеристики

Модел	ANIR1504BK700
Филтър	LTE филтър
Честотен обхват	87.5~108.5 MHz 170~230 MH
Усилване	26 dB
Импеданс	75 Ω
Захранване	230 VAC
Размери	190x150 mm

Включени в пакета

Преди да монтирате, моля проверете дали в пакета има следното съдържание:

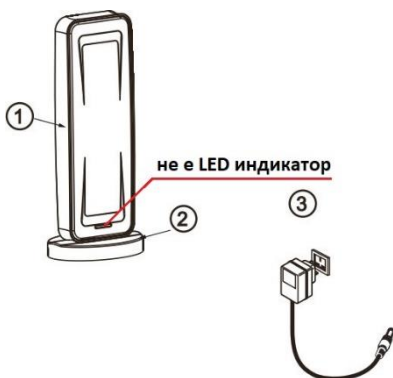

1. Основно устройство на антената
2. Постапка на антената
3. Адаптер

Характеристики на продукта

- SMD технологичен дизайн
- Екраниран за минимални смущения
- Вграден усилвател с високо усилване и ниско ниво на шум
- Преносим за мобилна употреба (къмпинг, разходка с лодка и др.)
- Хоризонтално или вертикално позициониране за възможно най-добро приемане на сигнала.
- Отлично приемане на сигнала за цифрови, безплатни и аналогови телевизионни сигнали.
- Стилен и компактен дизайн с модерно лъскаво черно или бяло покритие.
- Съвместима с HDTV на различни цифрови наземни сигнали (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC)

Монтиране

Забележка: За най-добро приемане на сигнал, моля проверете следните условия.

1. Дръжте антената далеч от източници на смущения: дръжте антената далеч от устройства с голяма консумация на енергия, като климатици, асансьори, сешоари и микровълнови печки и т.н.
2. Поставете антената близо до прозорец, когато ползвате във вътрешна среда.
3. Монтирайте антената колкото се може по високо: При цифрово наземно приемане, ако има пресичания между антената и предавателната кула, това може да предизвика загуба на сигнала временно. Така че, ако антената е инсталирана колкото се може по-високо тези загуби на сигнал ще бъдат намалени.

Първи начин на монтиране: Захранване от DTV приставка

Моля обърнете внимание, че при този вид инсталация трябва да се уверите, че вашата приставка може да поддържа захранване на коаксиален кабел 5V DC чрез IEC или F конектор към антената.

1. Извадете основно устройство на антената и аксесоарите от кутията.
2. Свържете коаксиалния кабел с антената и DTV приставката.
3. Свържете DTV приставката към вашият телевизор. Моля, уверете се, че функцията за захранване на коаксиалния кабел на вашата приставка е включена (Моля проверете инструкциите за работа с вашата приставка за функция за захранване на коаксиален кабел).
4. Нагласете антената (обърнете тялото на антената в различна посока или я поставете във вертикално или хоризонтално положение) в най-добрата


позиция, която може да приема дигиталните телевизионни сигнали по-най добър възможен начин. (Препоръчано е да поставите антената в близост до прозорец, от където дигиталният телевизионен сигнал идва.)

Втори начин на монтиране: Захранване от AC/DC адаптер

1. Извадете основно устройство на антената и аксесоарите от кутията.
2. Свържете коаксиалния кабел с антената и DTV приставката или телевизора.
3. Свържете DTV приставката към вашият телевизор.
4. Свържете изходния жак на захранващия адаптер към DC входните конектори на антената и след това поставете AC/DC захранващия адаптер към AC контакт.
5. Нагласете антената в най-добрата позиция, в която да получава дигитален телевизионен сигнал (Препоръчано е да поставите антената в близост до прозорец, от където дигиталният телевизионен сигнал идва.)

Забележка: След като приключите с инсталацията, можете да използвате вашата приставка, за да проверите силата и качеството на сигнала. Ако нямате добра картина, моля преместете антената на по-добра позиция за приемане на сигнала. (Антената може да бъде поставена в хоризонтална и вертикална позиция, както е показано на фиг 1.), когато намерите най-добрата позиция го поправете.



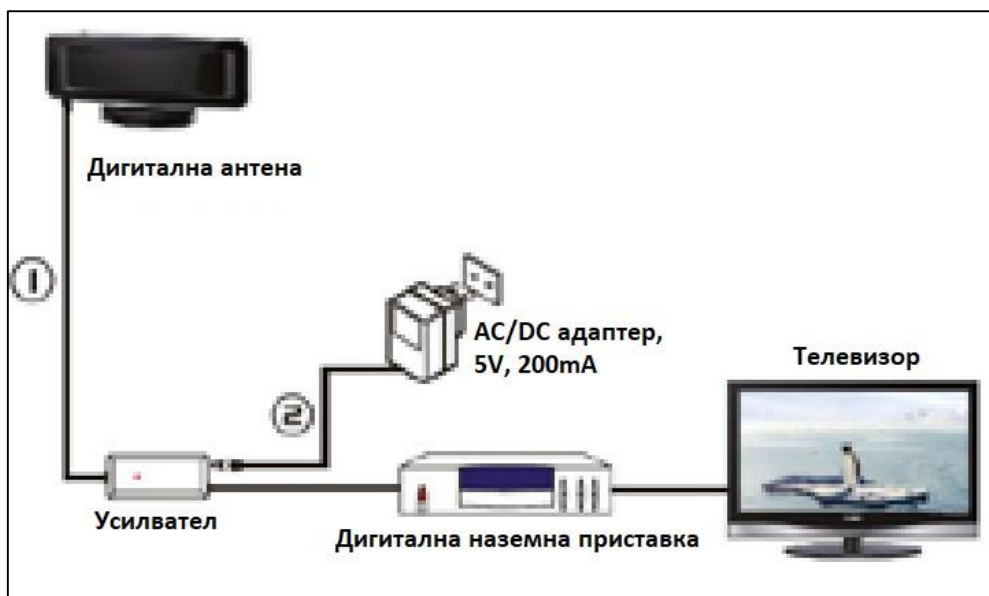

Помощ и допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: www.nedis.com/support

Вносител и дистрибутор за България:

ВИКИВАТ ООД

Гр. Пловдив, 4003, България

Ул. Мостова 3

W: <https://vikiwat.com>

E: info@vikiwat.com

T: 0700 45 445/ *4545

Производител: NEDIS B.V.

T: +31 (0)73-5993965

E: service@nedis.com

W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC 's-

Hertogenbosch THE NETHERLANDS