



Официален представител на VEMARK за България
ВИКИВАТ ЕООД, Пловдив, ул.Мостова 3



www.vemark.eu

Ръководство за употреба и инструкции за безопасност

Електромеханичен
брояч на импулси АНС3J-6





Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !


АНС3J-6AL е шестразряден брояч на импулси, без външно захранване, със завишена шумоустойчивост . Може да се използва за броене на продукция на транспортна лента, сортиране на продукция, сумарно количество на изделия, броене на обороти.

- Монтаж - на панел.
- Механичен бутон за нулиране (заклучващ се).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
Източник на захранване	Вградена батерия
Живот на батерията	≥ 6 години
Обхват на броене	0 ÷ 999999
Входен сигнал	От реле, превключвател, транзисторен изход
Преброявана величина	импулси
Тип на входния сигнал	110-220V AC/DC
Максимална скорост на броене	10 импулса/сек. (ширина на сигнала > 50mS)
Електрическо свързване	Винтови клеми
Дисплей	6.7 mm LCD
Система за нулиране	Външен RESET или ръчно нулиране (с бутон); заключване на бутона
Време за нулиране	≥ 0.2 сек.
Условия за работа: температура	-10°C ÷ +40°C
Условия за работа: влажност	35% ÷ 85% RH
Размери на корпуса	48x24x53 mm



Схема на свързване

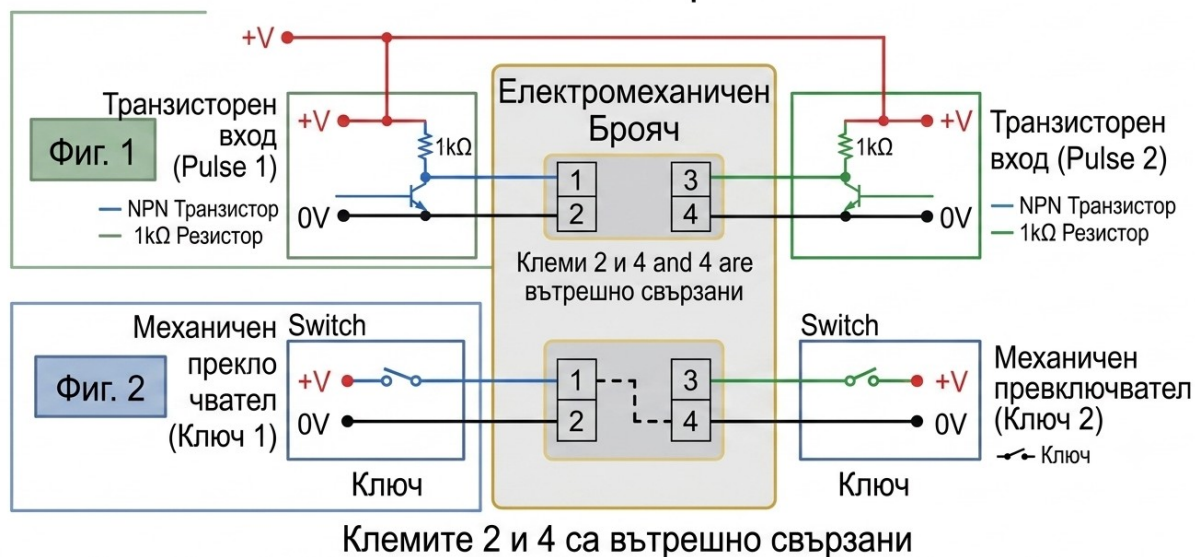

- **Фиг.1** При входен сигнал от транзистор, се ползват клеми 1 и 2, като на клемата 2 се подават 0V. При ползване на **Reset** от външен транзистор, се ползват клеми 3 и 4, като на клемата 4 се подават 0V.
- **Фиг.2** Входният сигнал е от механичен превключвател, като на клемата 2 се подават 0V. При ползване на **Reset** от външен превключвател, се ползват клеми 3 и 4, като на клемата 4 се подават 0V

Поддръжка

Грижа за околната среда: Пазете брояча от вода, прекомерни удари и високи температури, за да осигурите дълготрайност и правилно функциониране.

Почистване: Използвайте мека, суха кърпа за почистване на външната част на плота. Избягвайте абразивни почистващи препарати или разтворители.

Внимание: Устройството да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.

Устройството да се монтира от правоспособен техник. Да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.



(Приложено в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.