




Официален представител на VEMARK за България
ВИКИВАТ ЕООД, Пловдив, ул.Мостова 3



www.vemark.eu

Ръководство за употреба и инструкции за безопасност на еднофазен, еднотарифен електромер ФDM65SC

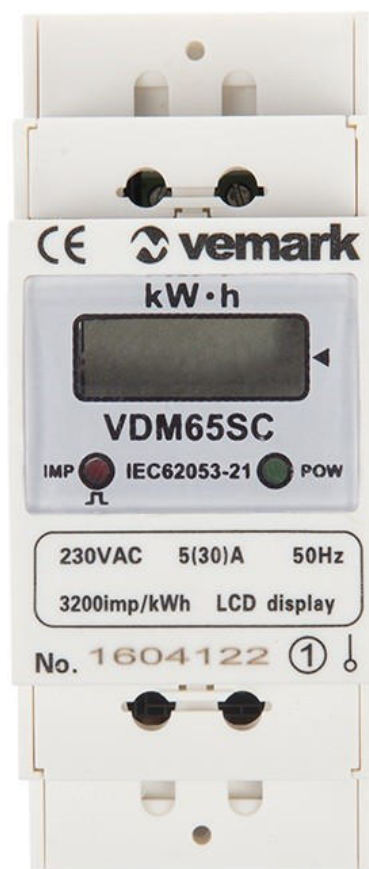



Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Електромер ФDM65SC

Моделът VDM65SC е един от новите модели еднофазни, еднотарифни, директни, двупроводникови измерватели на активна енергия с вградена електроника, снабден с удобен дисплей за отчитане.

Електромерът директно и точно измерва консумацията на активна енергия на монофазни електрически вериги - само с цел контрол и напълно съответства на международният стандарт IEC 62053-21. Характеризира се с компактност, ниско тегло, лесна инсталация и универсално приложение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
Номинално напрежение:	230VAC (176 – 254 VAC) / 50 Hz
Стартиращ ток:	0.02A (cso $\varphi=1$)
Номинален ток:	5 A
Максимално допустим ток:	30 A
Собствена консумация:	4 VA
Максимално допустима мощност:	6.5 kVA
Пусков ток:	0.04% Id
Изход информационен:	SO + , SO - галванично (оптично) разделен, отворен колектор 18-27 VDC, 27 mA, ширина на импулса > 30 (80) ms, максимално разстояние на работа на линията за предаване на данни до 27m. Изходът : SO + , SO - се захранва с външно захранване, със резистор 15 kOhm
Разрядност на дисплея:	6+1 разряда (999999.1kWh)
LED индикация:	Когато електромера е свързан в мрежата (зелено), наличие на консумация (червено)
Точност:	Class1 (Клас 1)
Константа на електромера	3200 имп/kWh
Стандарти:	ЕС 62053-21 и EN62052
Габаритни размери:	35x88x66 mm


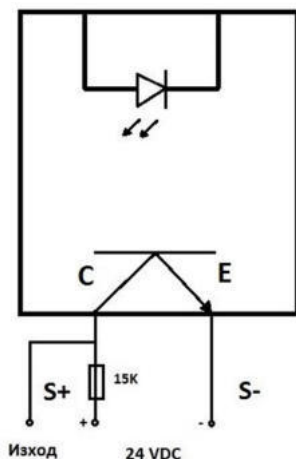


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ



Устройството да се монтира от правоспособен техник. Да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.

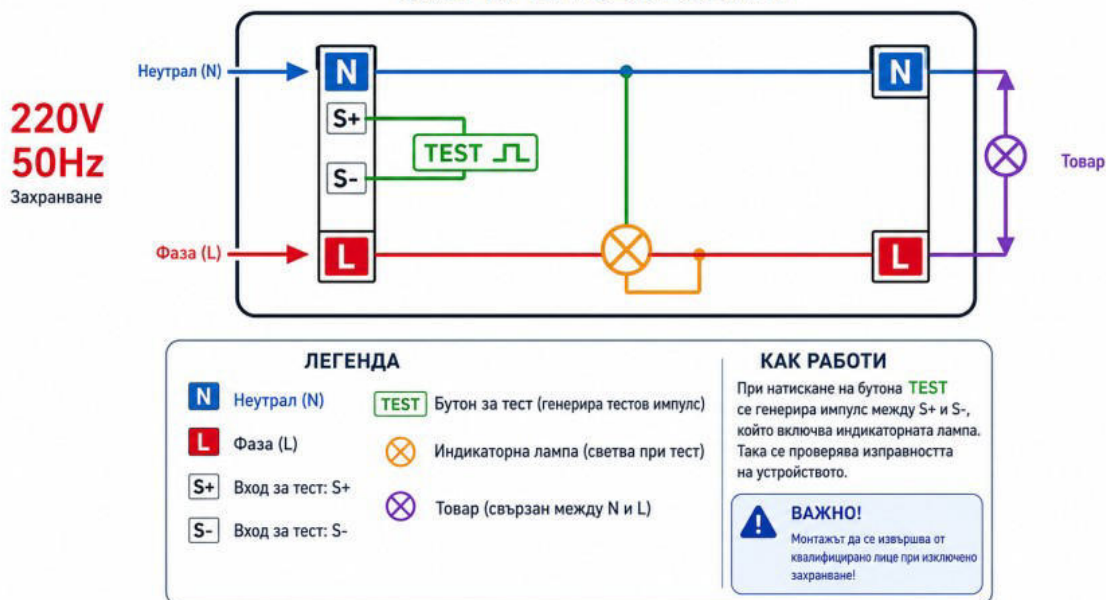

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.