


# Спецификация на продукт

## Характеристики

# EZ9D35616

Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 16А, крива С, 6000А, 30 mA, тип АС

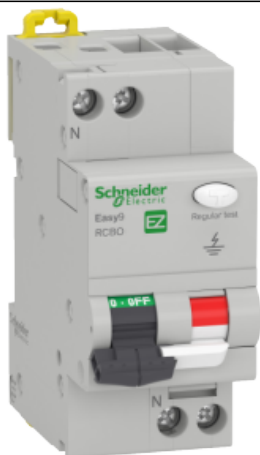

### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO)
Poles	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	16 A
Тип на мрежата	АС
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	С
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетраеност при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип АС
Изключвателна способност	6000 A

### Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Защита
Намиране на устройство в системата	Изводи
Честотна мрежа	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Магнитно изключване	5...10 x In
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	4500 A
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV

Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Монтажна подпора	DIN шина
Монтажен режим	Скоба
9 mm клеми	4
Височина	82 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	70,5 mm
Механична издръжливост	10000 цикъла
Електрическа устойчивост	4000 cycles
Свързване - клеморед	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1...16 mm <sup>2</sup> Гъвкав
Затягащ момент	2 N.m top or bottom
Защита от земна утечка	Вграден

### Околна среда

Стандарти	IEC 61009-1
Степен на защита IP	IP20 IP40 (modular enclosure)
Отговаряне на тропически изисквания	2 conforming to IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

### Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	211 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	10 cm

### Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи