







SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska

SKINTOP® KR-M ATEX plus, niebieska, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym, do stref zagrożonych wybuchem

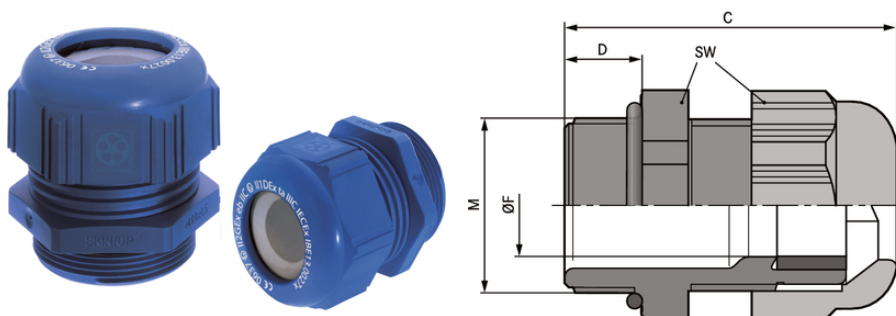

-  Liczne certyfikaty zatwierdzające
-  Niezawodność
-  Optymalne odciążenie
-  Odporność na uszkodzenia mechaniczne
-  Paliwa & Gaz

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Kolor:	RAL 5015 niebieski
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer O-ring: FKM
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Gwint M	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® KR-M ATEX plus niebieska						
54115405	KR-M 12 ATEX plus niebieski	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8
54115415	KR-M 16 ATEX plus niebieski	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8
54115425	KR-M 20 ATEX plus niebieski	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9
54115435	KR-M 25 ATEX plus niebieski	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10
54115445	KR-M 32 ATEX plus niebieski	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10
54115455	KR-M 40 ATEX plus niebieski	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus niebieski	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12
54115475	KR-M 63 ATEX plus niebieski	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12

Ostatnia aktualizacja (09.07.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN_0456 / 02_03.16