

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Мостова № 3
Телефон: (032) 643 216

Факс: (032) 643 217
E-mail: info@vikiwat.com
Web: <http://vikiwat.com>

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

Монтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта принадлежности.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ :

Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, но не повече от 18 месеца от датата на производство, отбелязано в съответен документ за продажба.

Производителят не носи отговорност при следните случаи:

- неспазване на условията за съхранение
- неспазване на условията за транспорт
- неспазване на условията за експлоатация
- природни бедствия

Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието, свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.

МАГНИТНИ ДАТЧИЦИ MD01, MD02, MD03

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :

- Работа в условията на електромагнитни смущения
- Комутиционен елемент магнитоуправляем контакт
- Светлинна индикация на работното състояние.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

-Температура на експлоатация
Съпротивление на изолацията
Степен на защита
Материал на корпуса

-10...+ 70 °C
>10 Mom/ 500V
IP 67



метален - месинг, хромиран
пластмасов - PVC, ABS
кабел 2м


Присъединяване
Изолация на кабела
Виброустойчивост
Удароустойчивост

поливинилхлорид PVC
10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
98m/s² (10g)


	MD 01	MD02	MD03	M30
Комутирано напрежение	0...30 V ac/dc	0...250 Vac/dc	0...250 Vac/dc	0...250 Vac/dc
Комутиран ток	0.08 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A
Светлинна индикация	Да	Да	Не	Да

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ


MD01

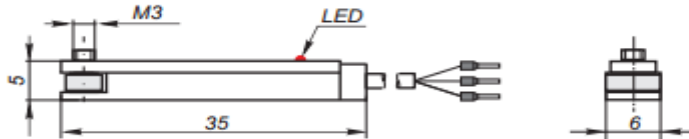

MD02

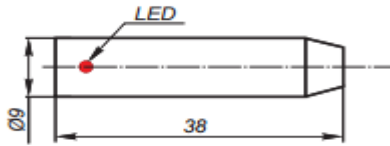


MD03

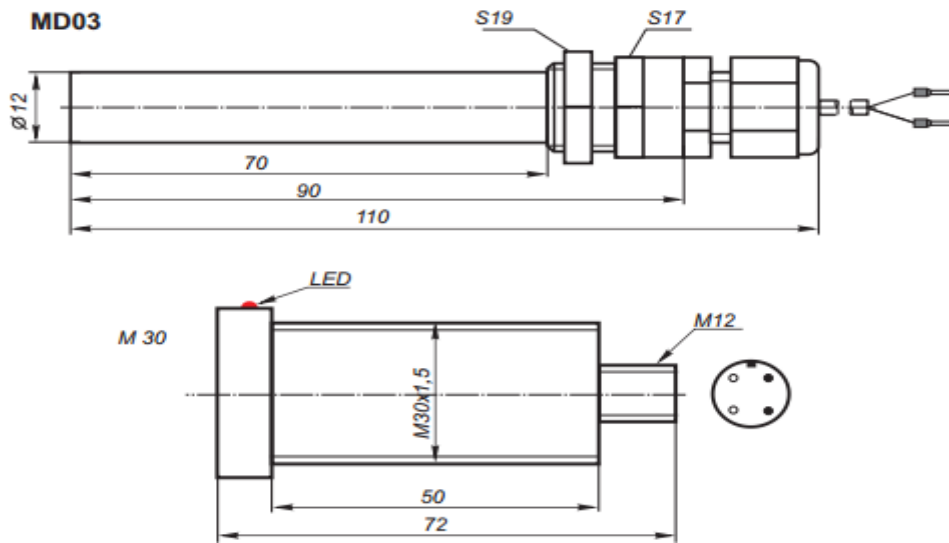


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

MD01

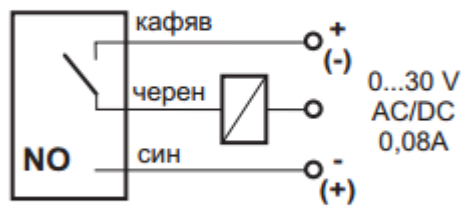

MD02 , MD03 , M30

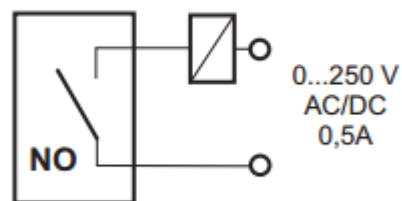

ВИКИВАТ ЕООД – КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕЛЕКТРОНИКА!

